


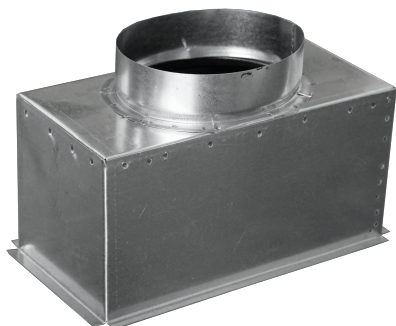

Plenum acier 1 piquage aligné

DESCRIPTION

Plenum de soufflage / reprise équipé d'un piquage.
Le piquage est aligné à l'ouverture.

CONSTRUCTION

Réalisé en tôle d'acier galvanisé.

Les versions IS sont équipées d'une isolation interne type FTM3.

A noter que lorsque le diamètre du piquage est supérieur à la largeur (H) du plenum alors le piquage est ovalisé (raccordement sur gaine flexible uniquement).

FINITION

Tôle d'acier galvanisé.

FIXATION

La gaine se fixe au piquage à l'aide d'un collier prévu à cet effet.

La grille se fixe dans le plenum grâce aux clips montés en standard sur la majorité d'entre elles.